


SCHÉMAS TECHNIQUES

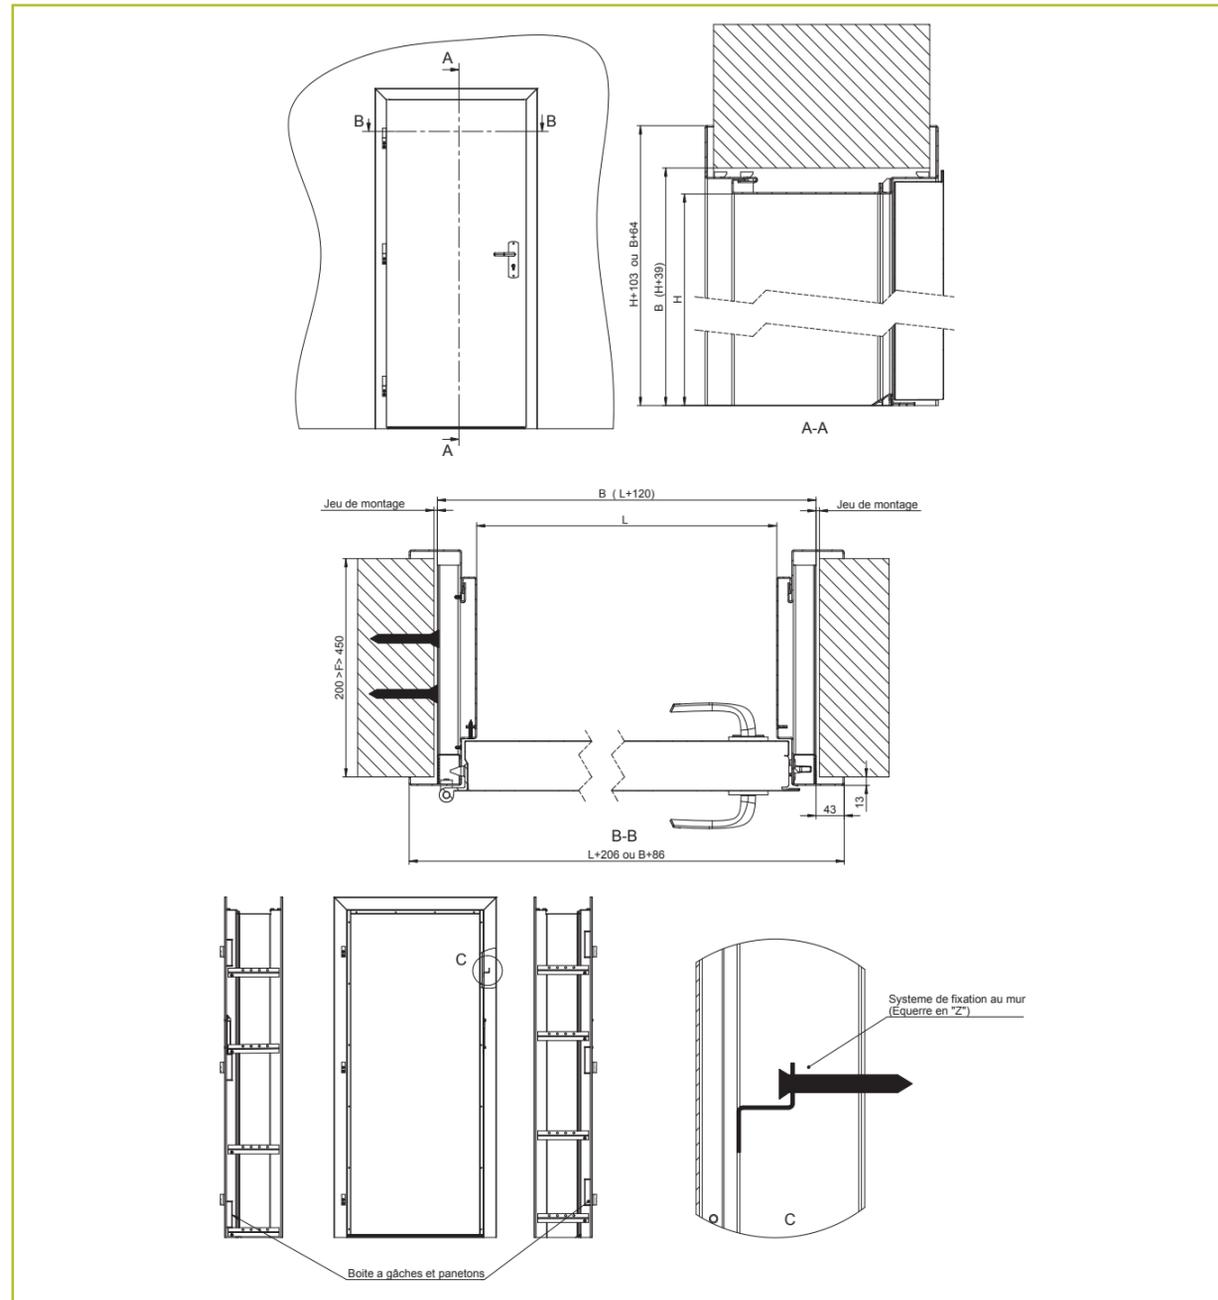

Les décors de nos produits (tôles RAL, tôles plastifiées tons bois, bois naturels) peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY Côte Picarde. Il ne peut être reproduit ou modifié sans accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. - Réalisation : Image et Texte - Photos : Nord Image, DR - Octobre 2017 - FOXEO BN - 79409320.

PORTES D'APPARTEMENT

Foxeo BN



FICHET 
Fichet Serrurerie Bâtiment

FICHET 
Fichet Serrurerie Bâtiment

Foxeo BN



LE BLOC-PORTE FOXEO BN A FAIT L'OBJET D'UNE ÉCO-CONCEPTION, INTÉGRANT L'ENSEMBLE DES PHASES DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT. IL EST FABRIQUÉ SUR MESURE POUR S'ADAPTER PARFAITEMENT À L'EXISTANT.

NIVEAUX DE PERFORMANCES

BLOC-PORTE	Certifié EN3 Classe 3 selon EN1627-1630 2011
RÉSISTANCE AU FEU	EI 30
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE	43 dB*
ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE	1.6 W/m ² .°C

*selon version

SYSTÈME DE PIVOTEMENT

- 3 paumelles + 3 pannetons anti-dégondage **1**
- Paumelles réglables en 2 dimensions (hauteur, largeur)



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- **Béquille, aileron** en finition Chrome velours, Platine, Diamant noir (selon modèle)
- **Balai automatique**

BÉQUILLES SUR ROSACE



Jazz

Artis

AILERON SUR ROSACE



Artis

AILERONS SUR PLAQUE



Jazz

Artis

PROTECTEUR DE CYLINDRE



Le cylindre Orio constitue une des pièces maîtresses du bloc-porte Foxeo BN



Il est conçu pour résister aux tentatives d'ouverture par crochetage. Une protection en acier vient renforcer sa résistance aux attaques par sciage, perçage et arrachement.

SERRURE

- 3 points de verrouillage :
- 2 pènes basculants à crochets **2**
- 1 double pêne central **3**



OPTIONS

- **Pommeau central**
- **Entrebâilleur manuel** : permet d'entrouvrir la porte tout en évitant une intrusion en force du visiteur
- **Microviseur** chromé ou laiton : s'accorde à la finition de vos équipements
- **Microviseur numérique**



POMMEAU
Platine, Diamant noir
ou Chromé velours



ENTREBÂILLEUR



MICROVISEUR CLASSIQUE
Chromé ou laiton



MICROVISEUR NUMÉRIQUE STANDARD



MICROVISEUR NUMÉRIQUE PREMIUM

FINITIONS DISPONIBLES

BÂTI

Blanc perlé 1013	Ivoire 1015	Beige 1019	Rouge 3004
Bleu 5003	Bleu 5008	Bleu 5010	Bleu 5014
Vert 6005	Vert 6021	Gris 7006	Gris 7015
Gris 7021	Gris 7022	Gris 7023	Gris 7030
Gris 7035	Gris 7040	Marron 8014	Blanc 9002
Noir 9005	Gris 9006	Gris 9007	Blanc 9010

VANTAIL : TONS RAL

Ivoire 1015	Jaune 1018	Beige 1019	Jaune 1021	Rouge 2001
Rouge 3004	Rouge 3020	Bleu 5002	Bleu 5008	Bleu 5010
Bleu 5012	Bleu 5014	Vert 6005	Vert 6011	Vert 6021
Gris 7006	Gris 7015	Gris 7021	Gris 7022	Gris 7030
Gris 7032	Gris 7035	Gris 7040	Gris 7042	Marron 8012
Marron 8014	Marron 8024	Blanc 9001	Blanc 9002	Noir 9005
Gris 9006	Gris 9007	Blanc 9010		

VANTAIL : TONS BOIS EN OPTION

Acajou clair	Acajou foncé	Teck	Chêne foncé	Chêne clair
Wengé	Hêtre			

10 ANS DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans. Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet ou sur notre site www.fichet-pointfort.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur du vantail	76 mm
Bâti	Tôle pliée 20/10° mm Bâti enrobant pour mur isolé de 200 à 450 mm 4 Rattrape les imperfections du mur Totement sans vis apparentes Angles soudés Facilement transportable, même en grande épaisseur
Blindage	Superposition de couches d'acier de 3 omégas de renfort et de matériaux isolants
Passage libre (largeur)	600 à 1000 mm
Hauteur	1875 à 2300 mm

